



Riga Specials



Antique Ardèche

Textuur

Riga vloeren biedt een drietal verschillende oppervlakte-texturen in haar programma Verouderde Hardhouten Vloeren. Elke collectie heeft een uniek en krachtig eigen karakter, gekenmerkt door een individuele, warme en natuurlijke sfeer. De vele kleuropties geven een goede impressie van het nagenoeg onbegrensde programma.

Ons 'Bespoke Colouring and Size Services' (BCSS), biedt u de mogelijkheid om vloeren in de gewenste kleur en afmeting te bestellen. Dat kan niet onbeperkt. Informeert u gerust naar de voorwaarden en eventuele beperkingen.



De Antique Ardèche is een prachtige en klassieke vloer. Deze met de hand verouderde 'soft touch' is verkrijgbaar in planken, visgraat of Hongaarse Punt. De vloeren zijn voorzien van natuurlijke open scheuren en karakteristieke noesten met hand-gemaakte vierzijdige velling.

De planken zijn onbehandeld en verkrijgbaar in gebrand, geborsteld, visgraat of Hongaarse punt. Daarna kan deze behandeld worden in ruim 40 verschillende kleuren.



PLANK 20/5,5 x 180 / 220 / 240 / 280 / 320 mm x WL
PLANK 15/3,5 x 180* / 220* / 240 / 260 x WL

WL = Wisselende Lengtes 600 – 2500mm, soms tot 3000mm (80% boven 1800mm). Afmetingen gemerkt met * zijn ook verkrijgbaar in Gebrand en Geborsteld, maar zijn verder onbehandeld. Vetgedrukte artikelen houden wij onbehandeld op voorraad.

Voor breedten 320mm WL, is hoofdzakelijk tussen 2500 – 4000mm


VISGRAAT	15/3,5 x 150 x 750mm
	15/3,5 x 120 x 600mm
VISGRAAT GEBRAND & GEBORSTELD	15/3,5 x 150 x 750mm
HONGAARSE PUNT (45°)	15/3,5 x 120 x 600mm





De Antique Provence is een mooie en eigentijdse vloer. Deze vloer heeft een robuuste uitstraling met karakteristieke noesten en zaagstrepen. Daarnaast heeft hij een met de handgemaakte vierzijdige velling.

De planken zijn onbehandeld en verkrijgbaar in visgraat, hongarse punt en versailles paneel. Daarna kan deze behandeld worden in ruim 40 verschillende kleuren.

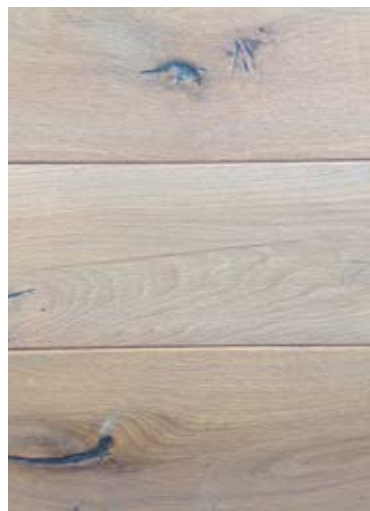

Binnen de Riga specials hebben we nu ook de Antique Luberon. Deze Verouderde planken zijn geborsteld en hebben een mooie robuuste uitstraling met karakteristieke noesten.

De planken zijn onbehandeld en verkrijgbaar in visgraat, Hongaarse punt en versailles paneel. Daarna kunnen deze behandeld worden in ruim 40 verschillende kleuren.



Plank 20/5,5 x 180 / 220 / 240 / 260 / 280 / 320mm x WL
Plank 15/4,0 x 180 / 220 / 240 / 260mm x WL

WL = Wisselende Lengtes 600 – 3050mm (80% boven 1800mm)
Vetgedrukte artikelen houden wij onbehandeld op voorraad.

Voor breedten 320mm and 400mm WL is hoofdzakelijk tussen 2500-4000mm

VISGRAAT 15/4 x 150 x 750mm
HONGAARSE PUNT (45°) 15/4 x 120 x 600mm
VERSAILLES PANEEL 20/5,5 x 1000 x 1000mm



Europees Eiken op een ondergrond van WBP multiplex, met handgemaakte vierzijdige velling.

Plank in vaste lengtes van 2200mm (max 25% nested pieces, min 600mm long). Andere afmetingen op aanvraag.
Neem voor meer informatie contact op met Riga vloeren.

Antique Luberon Plank 15/4,0 x 180 x 2200mm
15/4,0 x 220 x 2200mm
15/4,0 x 260 x 2200mm
20/5,5 x 220 x 2200mm





Paneel op maat

Paneelvloeren zijn vloerdelen doorgaans uitgevoerd als vierkante tegels met de meest aparte, fabuleuze patronen. Versailles parket vloeren geven je vanaf de eerste stap een koninklijk gevoel.

Deze luxueus uitziende houten vloer dankt zijn naam aan Palace de Versailles, het prachtige paleis van Lodewijk XIV. Dit bijzondere vloerpatroon bestaat uit vierkante frames met daarbinnen met elkaar verweven houten stroken.

Over het algemeen worden deze vloeren geplaatst in statige grote woningen. Maar uiteraard kan iedereen die verliefd word op een bepaalde vloer deze vloer aanschaffen. Uiteraard liggen de prijzen van deze vloeren hoger dan een reguliere vloer. Mede vanwege de productiekosten (omdat het ambachtelijk handwerk betreft) en de exclusieve hout sorteringen ligt de aanschafprijs van deze vloer hoger.



Alle maatwerk-paneelvloeren worden door ons als speciale order behandeld. Informatie m.b.t. afmetingen en uitvoeringsdetails zijn verkrijgbaar op aanvraag.

- **gecombineerde houtsoorten**
Veel van de paneelvloeren zijn samengesteld uit meerdere houtsoorten. Zodoende is er naast de unieke patronen ook variatie in de kleuren in de vloer. Veel gebruikte houtsoorten zijn: eiken, noten hout, canadees maple, wengé en teak.
- **Unieke patronen**
In een persoonlijk gesprek tonen wij u graag de verschillende beschikbare patronen, zodat u een indruk krijgt van wat deze markt te bieden heeft. Laat u inspireren.
- **Upgrade uw woning**
U kunt er zeker van zijn dat een paneelvloer de status van uw huis aanzienlijk verhoogt. Niet te vergeten dat de algehele waarde van uw huis zal toenemen.

Onderhoud bij een Rubio Monocoat behandeling

Kleine beurt
Dagelijks schoonmaken met water en zeep is niet mogelijk. Wij adviseren om maximaal 1 x per twee á vier weken met water en RMC Soap schoon te makenen op de overige dagen droge reiniging (stofzuigen, Swiffer, microvezeldoek, e.d.).

Gebruik, om het oppervlak te reinigen, maximaal 50 ml RMC Soap op 10 liter water (let op: dit is een volle emmer!) of de kant-en-klare RMC Surface Care. Wordt er te veel zeep gebruikt dan wordt er een zachte laag aangebracht op het oppervlak, waar steeds weer vuil kan worden ingelopen. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven dosering/frequentie. Minder of geen zeep kan altijd, aangezien de RMC Soap louter en alleen om te reinigen is. De RMC Soap biedt geen enkele bescherming of voeding aan de olielaag.

Gebruik bij het dweilen van een vloer bij voorkeur twee emmers. Eén emmer met lauw water en de RMC Soap en één emmer met koud water (waar al het vuil in achter blijft). Gebruik een dweilpers, dit ter voorkoming van overmatig water gebruik.

- Gebruik zo weinig mogelijk water. Laat zeker geen water stilstaan op het oppervlak.
- Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het drogen.

Het is niet mogelijk om machinaal met water schoon te maken. Dan gaat er teveel water over het oppervlakte heen.



Rubio® Monocoat heeft een matte uitstraling. Probeer geen glans te creëren door middel van zeep. Wij adviseren geen agressieve schoonmaakmiddelen te gebruiken. Vermijd ook het gebruik van andere chemicaliën, zoals chloor, terpentine e.d.! Als dit soort stoffen in aanraking komt met het behandelde oppervlak, dan zullen er zeer moeilijk verwijderbare vlekken ontstaan.

- Vlekken**
- RMC Tannin Remover: Zwarte/looizuur vlekken (een chemische reactie in het hout, die vaak ontstaat bij een combinatie van vocht en metaal) en hardnekkige vlekken.
 - RMC Grease Remover - Vetvlekken
 - RMC Limespot Remover - Kalkvlekken
- Gebruik: Spray de vlek in en laat het even inwerken.

De behandeling kan worden herhaald totdat het gewenste resultaat is bereikt. Daarna met een licht vochtige doek afnemen, laten drogen en RMC Refresh Spray (kleurloos of RMC Oil Plus 2C (in de oorspronkelijke kleur) aanbrengen. Goed uitwrijven en droog poetsen met een niet-pluizige doek.

Grote beurt
Een onderhoudsbeurt met RMC Refresh Spray (kleurloos, kan gebruikt worden bij iedere kleur; geeft de juiste bescherming, maar brengt geen kleur terug) wordt telkens toegepast wanneer het uiterlijk en de bescherming van het oppervlak grondig dient te worden opgefrist. Dit kan ook plaatselijk gebeuren op plekken die intensiever worden gebruikt.

1. Maak het oppervlak vuil- en stofvrij door met alleen een licht vochtige doek te dweilen/af te nemen. Laat het oppervlakte drogen. Verstuif RMC Refresh Spray op het oppervlak. Breng het product aan met een boenmachine met een witte pad of handmatig doormiddel van een doek.
2. Gebruik zeer weinig product om te vermijden dat het oppervlak kleverig wordt. Met de RMC Refresh Spray kan ongeveer 40 m² worden behandeld. Laat het product gedurende enkele minuten inwerken. Wrijf de behandelde zone droog met een niet-pluizige doek of boenmachine voorzien van witte pad.
3. Wij adviseren om niet al te grote zones te behandelen, zodat deze binnen 15 - 20 minuten handdroog kunnen worden gepoetst.
4. Beloopbaar in 4 tot 6 uur bij goed geventileerde ruimtes.

- Professionele beurt**
1. Behandel het oppervlak met een schuurnetje korrel 100 of met een GS-320 (paarse) pad.
 2. Stofzuig het oppervlak zeer goed zodat deze geheel stofvrij is.
 3. Maak het oppervlak schoon met de RMC WoodPrep en laat de oppervlakte goed drogen totdat deze er egaal droog uit ziet en aanvoelt.
 4. Breng de RMC Oil Plus 2C (2-Componenten, in de originele kleur) aan door middel van een boenmachine of Rotex met witte pad.
 5. Verbruik bij onderhoud: 350ml = 40 - 50 m² en 1,3 liter = 130 - 150 m².
 6. Behandel maximaal 30 m² per keer en laat de olie niet langer dan 15 - 20 minuten inwerken.
 7. Wrijf alle overtollige olie weg met een witte pad en/of doek. Het is belangrijk dat de behandelde delen goed droog worden gepoetst.
 8. Na 8 - 12 uur is het oppervlak beloopbaar en kan het in gebruik worden genomen (bij goed geventileerde ruimtes).
 9. Na 48 uur mag er weer worden schoongemaakt met een licht bevochtigde doek. Na 1 week kunnen water en RMC Soap of RMC Surface Care worden gebruikt.

Kijk voor meer informatie op
rigavloerenenkozijnen.nl



RIGA Vloeren en Kozijnen
Gyroscoopweg 6
(navigatie > overkant van 3A)
1042 AB Amsterdam
020 486 6095
riga@rigavloeren.nl